

LANシリアル変換器(LANAO-P2S2A)

概要

LANで受信した信号を、シリアルインターフェイスに変換して送出します。
またシリアルインターフェイスで受信した信号をLANの信号に変換して送出する装置です
その他LANあるいはシリアルインターフェイスで受信した指令に従って、接点出力を
ON/OFFすることができます。また、接点入力のON/OFF情報をLANあるいはシリアルインターフェイスで送信することができます。



仕様

通信プロトコル	TCPIP ソケット通信、HTTP IPアドレス設定
(2) シリアルインターフェイス部	RS232C/RS422/RS485
	①同期方式 調歩同期方式
	②通信速度 38400bps/ 19200bps/ 9600 bps
(3) 入出力部	シリアルインターフェイス 2系統 フォトカプラ絶縁入力 16系統 フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力 16系統 シリアルインターフェイスのソフトウェアはカスタマイズ可能 (別費用)
(5) 外形寸法	例 482(W) × 300(D) × 37(H)mm 筐体、コネクタ形状等はカスタマイズ可能
(6) 電源	AC100V
(7) 重量	約 1 kg
(8) 消費電力	約 10W


本書に記載の内容は、改良のため予告無しに変更することがあります。ご使用にあたっては当社にご確認下さい。



天基電気株式会社

〒207-0004 東京都東大和市清水6-1168-2
TEL:042-564-8655 / FAX:042-566-1597

(9) 外形図 例

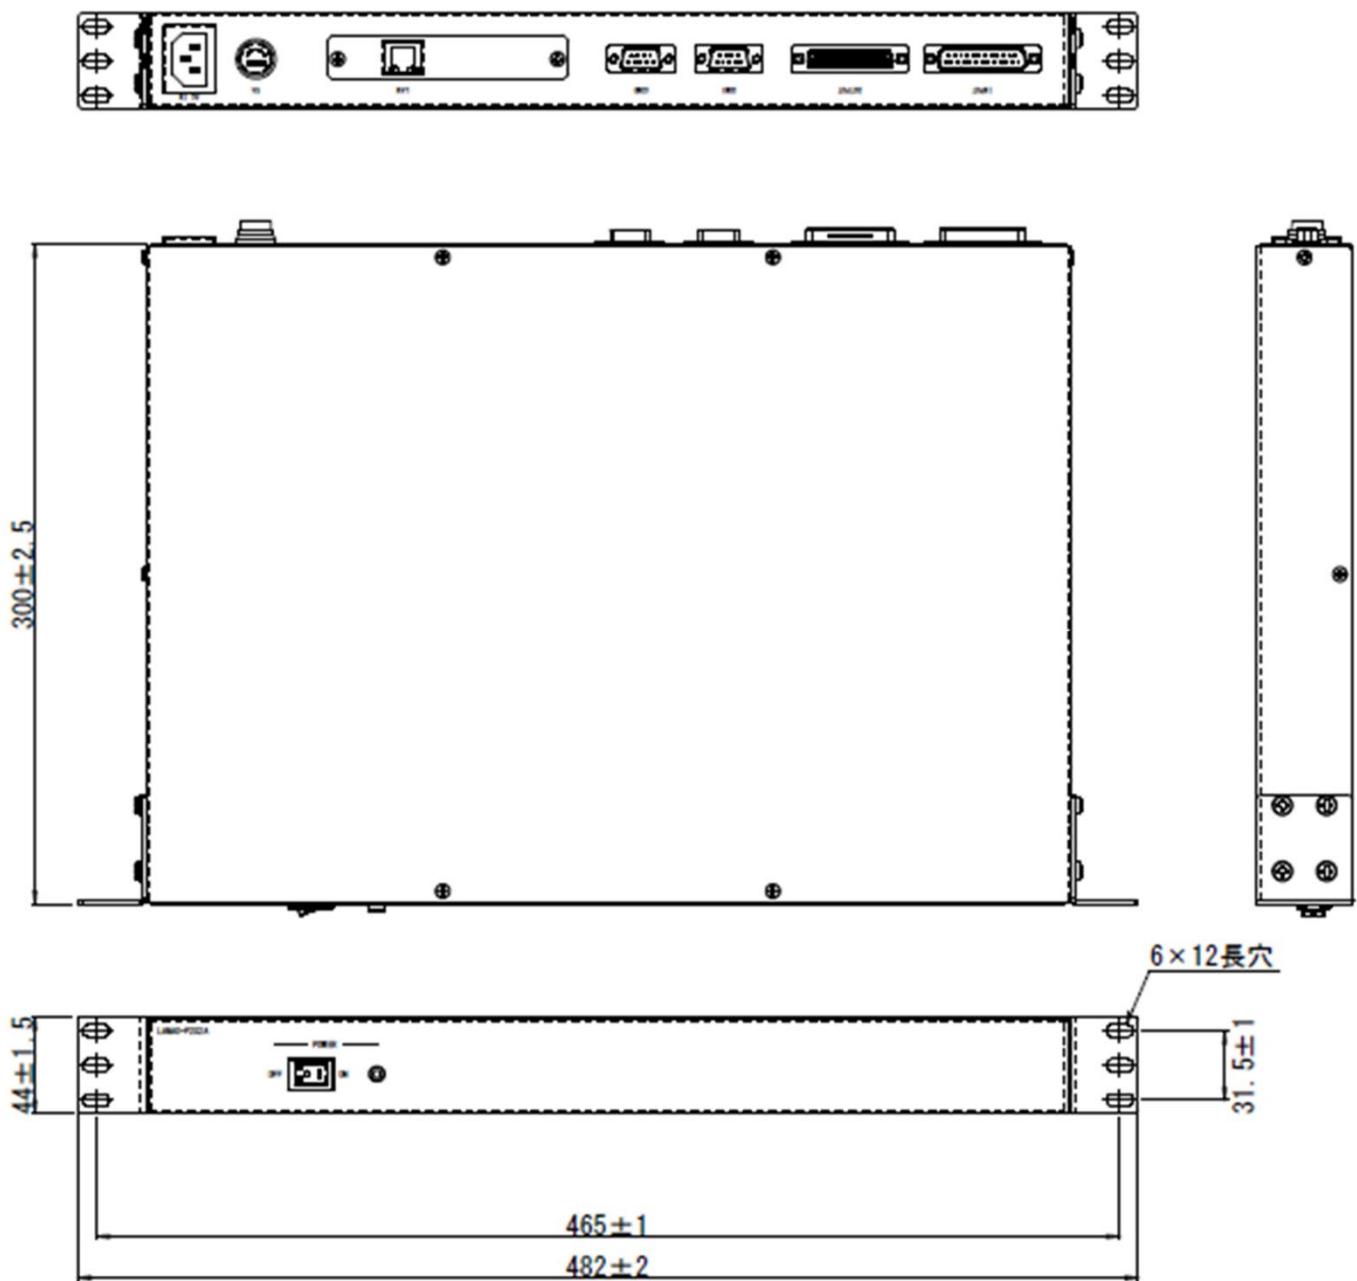

本書に記載の内容は、改良のため予告無しに変更することがあります。ご使用にあたっては当社にご確認下さい。



天基電気株式会社

〒207-0004 東京都東大和市清水6-1168-2
TEL:042-564-8655 / FAX:042-566-1597